


Volkswagen California

Modelljahr 1991



Preisliste

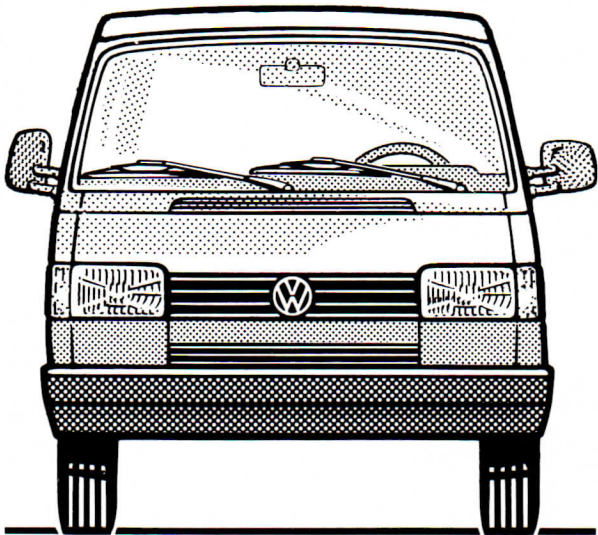


Stand: 28. 9.90

www.westfaliaT4.info - a useful site for enthusiasts and owners of VW Westfalia T4 campers

Volkswagen California

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Volkswagen AG ab Werk ohne Überführungskosten

	Getriebe/ Gänge	Preise in DM							
		1,9 Liter Dieselmotor 45 kW/61 PS		2,4 Liter Dieselmotor 57 kW/78 PS		2,0 Liter Benzinmotor 62 kW/84 PS Einspritzer/Katalysator		2,5 Liter Benzinmotor 81 kW/110 PS Einspritzer/Katalysator	
		ohne USt.	mit USt.	ohne USt.	mit USt.	ohne USt.	mit USt.	ohne USt.	mit USt.
	5	41.045,-	46.791,30	43.110,-	49.145,40	42.105,-	47.999,70	44.225,-	50.416,50
	Automatic	—	—	45.545,-	51.921,30	44.540,-	50.775,60	46.660,-	53.192,40

Außenlackierungen:

Paprikarot, Karibikgrün, Grauweiß,
Silbergrau metallic, Jamaikablau metallic

Stoff-Sitzbezüge:

Flachgewebe, Dessin: Flockwürfel

Preise für Hochdach-Ausführung auf Anfrage

Die umfangreiche Serienausstattung

Fahrgastraum

- Trittstufe, innen
- Trittstufenbeleuchtung, abschaltbar
- Kindersicherung für Schiebetür und Heckklappe
- Zusatzwärmetauscher
- 2er-Sitzbank, (geprüft nach ECE R14), um 330 mm verschiebbar, herausnehmbar und umklappbar zu 2 Schlafplätzen (zusammen mit hinterem Bettpolster Länge 1.920 mm, Breite 1.170 mm), Polstermaterial: Schaumstoff 80 mm stark
- Herausnehmbare Auflage für hinteres Bettpolster, dazu eine herausnehmbare Begrenzung für den unteren Stauraum
- 1 Dreipunkt-Automatikgurt und 1 Automatik-Beckengurt
- Abnehmbarer Tisch (780 x 460 mm), verstaubar in der Sitzbank
- Innenverkleidung aus Kunststoff mit Stoffspiegeln
- 2 Schlafplätze im Aufstelldach (Länge 1.900 mm, Breite 1.070 mm) Polstermaterial: Schaumstoff 45 mm stark Lüftungsfenster im Faltenbalg vorn, mit Mückenschutz
- Küchenschrank (gegenüber der Schiebetür) als Spül-/Kocherkombination mit hochstellbarer Abdeckung, rollschubgeführter Besteckschublade und Stauraum für Geschirr und Vorräte
- Kühltruhe „Elektrolux“ Brutto-Inhalt: 40 l Kühlsystem: Kompressoraggregat Betriebsart: Elektro 12 V= Leistungsaufnahme. ca. 50 W bei 100% Einschaltdauer Mittlere Einschaltdauer: ca. 30% Laufgeräusch: unter 35 dB (A), Klassifizierung: *** (bis minus 18 Grad)
- Spirituskocher 2 Brennstellen Leistung/Brennstelle: ca. 1.300 W Verbrauch bei Nennleistung. ca. 0,27 l/Stunde
- Spüle Abmessungen des Spülbeckens: Länge 270 mm, Breite 270 mm, Tiefe 120 mm Ausführung: Stahl emailliert Einzelarmatur, (mit Einschaltung für Wasserpumpe) flexibler Schlauch, einstellbar für Strahl und Dusche
- Frischwassertank, Inhalt: ca. 50 l Befüllung: drehbarer Stutzen im Heck Entleerung: außerhalb, unter dem Fahrzeug Reinigung: Reinigungsöffnung im Tank
- Frischwasser-Tauchpumpe, Frischwasserleitung mit separater Entleerung
- Abwassertank (frostgeschützt im Fahrzeuginnenraum) Inhalt: 33 l, Entleerung: Entleerungshahn im Küchenschrank
- Kleiderschrank, seitlich mit außenliegenden Ablagen
- Stauschrank hinten links mit innenliegenden Ablagen
- Dachstaukasten hinten
- Staufach unter der Sitzbank

- Abschließbares Wertsachenfach
- 2 Transistorleuchten (Warmton) 11 W
- Schwanenhals-Halogenleuchte 5 W
- Bodenplatte (mehrfach verleimtes Sperrholz) 10 mm belegt mit Teppichboden
- Säulenverkleidung in Kunststoff mit integrierten Gardinenschienen
- Gardinen (blickdicht) für Seiten- und Heckfenster

Elektrik

- Zusatzbatterie 12 V 80 AH (wartungsfrei) mit Trennrelais zur Versorgung des Fahrgastraumes (Kühltruhe usw.) Aufladung durch Drehstromgenerator oder Batterieladegerät
- Drehstromgenerator 90 A
- 220 V Anlage mit Batterieladegerät, Einspeisung durch CEE-Steckdose an der Außenwand hinten links Personenschutzautomat (FI/LS 0,01 A) 2 Schuko-Steckdosen im Fahrgastraum, Batterieladegerät, automatisch regelnd (Kennlinie I/U, Ladestrom 9 A linear)
- 12 V Steckdose im Fahrgastraum Stecksicherungen für Verbraucher im Fahrgastraum
- Zentralelektronik im Fahrerhaus über Innenspiegel mit LCD-Anzeige für Außentemperatur, Ladezustand der Batterie, 220 V-Anschluß, Betriebszustand der Kühltruhe, Füllstandsanzeige für Frischwasser- und Abwassertank, Temperatur der Kühltruhe über Druckknöpfe einstellbar
- Halogen-Hauptscheinwerfer
- Leuchtweitenregulierung
- Nebelschlußleuchte
- Einton-Signalhorn
- Radiovorbereitung mit Stabantenne und 4 Lautsprechern (2 in der Armaturentafel und 2 im Dachstaukasten hinten)

Innenausstattung Fahrerhaus

- Trittstufen, innen
- 2 Einzelsitze, drehbar mit Armlehnen
- Kopfstützen, höhenverstellbar
- Dreipunkt-Automatikgurte, höheneinstellbar
- Instrumententafel (softlackiert)
- Instrumenteneinsatz mit Geschwindigkeitsanzeige,
- Analoguhr und Tages-Kilometerzähler
- Instrumentenbeleuchtung, regelbar
- Kontrolleuchte für angezogene Handbremse, Bremskreisausfall und Bremsflüssigkeitsstand
- Scheibenwischer mit Intervall- und 2-Stufenschaltung sowie Wisch/Waschanlage (einschl. Tippwischen)
- Zigarrenanzünder
- Aschenbecher
- Frischluftanlage (4-stufiges Frischluftgebläse, Umluftklappe, Mittelausströmer, seitliche Ausströmer, Fußausströmer, Defrosterdüsen)

noch Innenausstattung Fahrerhaus

- Heizung mit mechanischer Regelung
- 2 Sonnenblenden, klapp- und schwenkbar
- Make-up-Spiegel auf Beifahrerseite, beleuchtet
- Rückspiegel, abblendbar
- Innenleuchte (mit separater Leseleuchte)
- Abschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Ablagefach rechts unter dem Armaturenbrett, abschließbar
- Ablagefach links unter dem Armaturenbrett, offen
- Ablagemulde auf dem Armaturenbrett, rechts
- Ablagekasten an der Beifahrertür
- Dachinnenverkleidung als Formhimmel in Komfortausstattung
- Haltegriff am Dachrahmen, rechts
- Türverkleidung in Kunststoff mit Stoffspiegeln
- Teppichbodenbelag (Velours)
- Vorhänge (blickdicht) mit Druckknöpfen
- Halterung für Verbandskasten und Warndreieck

Karosserie

- Selbsttragende Ganzstahlkarosserie
- Unterbau aus Längs- und Querträgern
- Aufstelldach (federbelastet mit gekoppelten Stützen) in Sandwich-Bauweise (GFK - Polyurethan - GFK)
- 2 Fahrerhaustüren
- Verbundglas-Frontscheibe
- Seitliche Schiebetür für Fahrgastraum, rechts
- 2 Schiebefenster, links und rechts, im Fahrgastraum vorn
- Heckklappe mit Heckscheiben-Wisch/Waschanlage
- Isolierverglasung im Fahrgastraum (außer Schiebeteil der Schiebefenster)
- Isolierung der Außenwände des Fahrgastraums mit geklebten Mineralfasermatten in allen Karosseriefreiräumen
- Außenspiegel: Fahrerseite plan, Beifahrerseite konvex
- Stoßfänger in Schwarz
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Tankdeckel, abschließbar

Fahrwerk

- Vorderachse: Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkerachse mit längsliegenden Drehstabfedern und Teleskop-Stoßdämpfern
- Hinterachse: Einzelradaufhängung an Schräglenkern mit Miniblock-Schraubenfedern und Teleskop-Stoßdämpfern
- Bremsen: hydraulische Zweikreisbremsanlage, innenbelüftete Rahmensattel-Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten, Bremskraftverstärker, Bremsdruckminderer (druck- und lastabhängig)
- Lenkung
Servolenkung mit Sicherheitslenksäule
- Scheibenrad 6J x 15
- Reifen 195/70 R 15 97 S reinforced
- Radvollblenden
- Reserverad in Fahrbereifung

Gewichte

Zuladung mit Aufstelldach	540 kg
Zuladung mit Hochdach	480 kg
Zulässige Dachlast	50 kg
Zulässige Hecklast	40 kg
Zulässige Stützlast	100 kg
Anhängelast gebremst	2.000 kg
Anhängelast ungebremst	700 kg
Zuggewicht	4.500 kg