

Liefer- programm

Caravelle California

Stand: 5. Oktober 1990

Werbung und Förderung



Verkauf

Volkswagen Nutzfahrzeuge

- = Serie
- = Sonderausstattung gegen Mehrpreis
- o.M. = ohne Mehrpreis

Alle hier aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk ohne Umsatzsteuer.

Herausgeber: Volkswagen AG, Wolfsburg
Vertrieb Inland/Werbung und Förderung VIP-5

Nur für den internen Gebrauch nach den Richtlinien der Volkswagen AG.
Änderungen vorbehalten.

015/1251 14 00

Inhaltsverzeichnis

Caravelle 2–21

California 22–35

Caravelle

California

Index



Caravelle

Kurzer Radstand: 2920 mm (70C 2..)

Sitzanordnung		Nutzlast
vorn:	Fahrer- und Beifahrersitz	900 kg
hinten:	1. Sitzreihe: 2-er-Sitzbank 2. Sitzreihe: 3-er-Sitzbank	

Motor	Leistung kW/PS	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht	Bestell- schlüssel	Preis o. USt
1,9 Diesel	45/61	5-Gang	2465	70C 2E2	31155,-*
2,4 Diesel	57/78	5-Gang	2540	70C 2F2	34000,-*
2,4 Diesel	57/78	Automatik	2540	70C 2F3	36435,-*
2,0 Otto Kat	62/84	5-Gang	2465	70C 2C2	32215,-*
2,0 Otto Kat	62/84	Automatik	2465	70C 2C3	34650,-*
2,5 Otto Kat	81/110	5-Gang	2540	70C 2D2	35115,-*
2,5 Otto Kat	81/110	Automatik	2540	70C 2D3	37550,-*

* Einsatz später

Langer Radstand: 3320 mm (70K 2..)

Sitzanordnung		Nutzlast
vorn:	Fahrer- und Beifahrersitz	900 kg
hinten:	1. Sitzreihe: 2-er-Sitzbank 2. Sitzreihe: 2-er-Sitzbank und starrer Einzelsitz	

Motor	Leistung kW/PS	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht	Bestell- schlüssel	Preis o. USt
1,9 Diesel	45/61	5-Gang	2565	70K 2E2	32135,-*
2,4 Diesel	57/78	5-Gang	2640	70K 2F2	34980,-*
2,4 Diesel	57/78	Automatik	2640	70K 2F3	37415,-*
2,0 Otto Kat	62/84	5-Gang	2565	70K 2C2	33195,-*
2,0 Otto Kat	62/84	Automatik	2565	70K 2C3	35630,-*
2,5 Otto Kat	81/110	5-Gang	2640	70K 2D2	36095,-*
2,5 Otto Kat	81/110	Automatik	2640	70K 2D3	38530,-*

* Einsatz später

Caravelle



Caravelle

California

Mögliche Farbkombinationen für Sitzbezüge/Armaturentafel und Außenlackierungen

		Lack-Farben															
		B7	B8	D5	D9	F3	G9	H7	M2	T7	A5	C1	J3	K4	L6	Y1	Y2
Sitzbezüge in Flachgewebe Dessin: Mikado (Serie)																	
Sitzbezüge/Armaturentafel																	
Hellgrau/Mittelgrau Sahara/Sahara	AR AS	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Sitzbezüge in Schaumkunstleder Bestellung über PR-Nummer NOC Dessin: Diagonalstreifen																	
Sitzbezüge/Armaturentafel																	
Hellgrau/Mittelgrau Sahara/Sahara	MD ME	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○

Index



Caravelle GL

Kurzer Radstand: 2920 mm (70C 3..)

Sitzanordnung		Nutzlast
vorn:	Fahrer- und Beifahrersitz	900 kg
hinten:	1. Sitzreihe: 2-er-Sitzbank 2. Sitzreihe: 3-er-Sitzbank	

Motor	Leistung kW/PS	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht	Bestell- schlüssel	Preis o. USt
1,9 Diesel	45/61	5-Gang	2465	70C 3E2	34655,-
2,4 Diesel	57/78	5-Gang	2540	70C 3F2	36720,-
2,4 Diesel	57/78	Automatik	2540	70C 3F3	39155,-*
2,0 Otto Kat	62/84	5-Gang	2465	70C 3C2	35715,-
2,0 Otto Kat	62/84	Automatik	2465	70C 3C3	38150,-*
2,5 Otto Kat	81/110	5-Gang	2540	70C 3D2	37835,-
2,5 Otto Kat	81/110	Automatik	2540	70C 3D3	40270,-*

* Einsatz später

Langer Radstand: 3320 mm (70K 3..)

Sitzanordnung		Nutzlast
vorn:	Fahrer- und Beifahrersitz	900 kg
hinten:	1. Sitzreihe: 2-er-Sitzbank 2. Sitzreihe: 2-er-Sitzbank und starrer Einzelsitz	

Motor	Leistung kW/PS	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht	Bestell- schlüssel	Preis o. USt
1,9 Diesel	45/61	5-Gang	2565	70K 3E2	35635,-*
2,4 Diesel	57/78	5-Gang	2640	70K 3F2	37700,-*
2,4 Diesel	57/78	Automatik	2640	70K 3F3	40135,-*
2,0 Otto Kat	62/84	5-Gang	2565	70K 3C2	36695,-*
2,0 Otto Kat	62/84	Automatik	2565	70K 3C3	39130,-*
2,5 Otto Kat	81/110	5-Gang	2640	70K 3D2	38815,-*
2,5 Otto Kat	81/110	Automatik	2640	70K 3D3	41250,-*

* Einsatz später

Caravelle GL



Caravelle

California

Mögliche Farbkombinationen für Sitzbezüge/Armaturentafel und Außenlackierungen

Lack-Farben																				
H7	Paarkearot																			
M2	Kartbikaron																			
T7	Gravweiß																			
J1	Rauchblau metallic																			
J3	Atlantisblau metallic																			
K4	Jamaikablau metallic																			
L6	Bordeaux Perleffekt																			
V1	Sahara metallic																			

Sitzbezüge in Flockgewebe (Serie) Dessin: Flock-Diagonal

Sitzbezüge/Armaturentafel

	ES																			
Hellgrau/Mittelgrau	ES	●	●	●	○	○														
Sahara/Sahara	ET	●	●	●	○	○														
Neptunblau/Neptunblau	EF	-	-		○	○														

Index



Serienausstattung Caravelle/Caravelle GL

Kurzer Radstand



1/4 Höhe ohne Laderraum

Langer Radstand



Radstand	2920 mm	3320 mm
Fahrgastraum		
Länge	2485 mm	2885 mm
Breite	1620 mm	1620 mm
Hohe	1415 mm	1415 mm
Fläche	4,0 m ²	4,6 m ²
Volumen	5,4 m ³	6,3 m ³
Seitliche Schiebetür		
Breite	1040 mm	1040 mm
Hohe	1286 mm	1286 mm
Hecktür		
Breite	1274 mm	1274 mm
Hohe	1300 mm	1300 mm
Sitzplätze (Serie)	7 (2-2-3)	7 (2-2-3)
Wendekreis	11,7 m	12,9 m

Serienausstattung Caravelle/Caravelle GL



Caravelle

California

Gewichte

Kurzer Radstand

Motoren	2,0 I O	2,5 I O	1,9 I D	2,4 I D
Zul. Gesamtgewicht	2465 kg*	2540 kg*	2465 kg*	2540 kg*
Zuladung	900 kg*	900 kg*	900 kg*	900 kg*
Leergewicht	1565 kg	1640 kg	1565 kg	1640 kg
Zul. Achslast vorn	1280 kg*	1350 kg*	1280 kg*	1350 kg*
Zul. Achslast hinten	1300 kg*	1300 kg*	1300 kg*	1300 kg*
Zul. Dachlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Anhangelast gebremst	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	700 kg	700 kg	700 kg	700 kg
Zul. Zuggewicht	4465 kg	4500 kg	4000 kg	4500 kg

* Bei tiefer gelegtem Fahrwerk verringern sich das zulässige Gesamtgewicht und die Zuladung um jeweils 200 kg.

Dadurch verringern sich auch die Achslasten und das Zuggewicht:

Motoren	2,0 I O	2,5 I O	1,9 I D	2,4 I D
Zul. Achslast vorn	1200 kg	1280 kg	1200 kg	1280 kg
Zul. Achslast hinten	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Zul. Zuggewicht	4265 kg	4340 kg	4000 kg	4340 kg

Gewichte

Langer Radstand

Motoren	2,0 I O	2,5 I O	1,9 I D	2,4 I D
Zul. Gesamtgewicht	2565 kg*	2640 kg*	2565 kg*	2640 kg*
Zuladung	900 kg*	900 kg*	900 kg*	900 kg*
Leergewicht	1665 kg	1740 kg	1665 kg	1740 kg
Zul. Achslast vorn	1350 kg*	1430 kg*	1350 kg*	1430 kg*
Zul. Achslast hinten	1300 kg*	1300 kg*	1300 kg*	1300 kg*
Zul. Dachlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Zul. Stützlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Anhangelast gebremst	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	700 kg	700 kg	700 kg	700 kg
Zul. Zuggewicht	4500 kg	4500 kg	4000 kg	4500 kg

* Durch die Sonderausstattung „Erhöhte Nutzlast (0J3)“ kann mehr zugeladen werden. Das zulässige Gesamtgewicht, die Zuladung und die zulässigen Achslasten sind dann wie folgt:

Motoren	2,0 I O	2,5 I O	1,9 I D	2,4 I D
Zul. Gesamtgewicht	2750 kg	2800 kg	2750 kg	2800 kg
Zuladung	1085 kg	1060 kg	1085 kg	1060 kg
Zul. Achslast vorn	1430 kg	1430 kg	1430 kg	1430 kg
Zul. Achslast hinten	1460 kg	1460 kg	1460 kg	1460 kg

Index



Serienausstattung Caravelle/Caravelle GL

Motoren

Ottomotoren	2,0 l	2,5 l
mit geregelter Katalysator		
Gemischaufbereitung	Digifant	Digifant
Anzahl der Zylinder	4	5
Hubraum cm ³	1968	2459
Leistung kW (PS)	62 (84)	81 (110)
bei Drehzahl	4300/min	4500/min
Drehmoment max. Nm/Drehzahl	159/2200	190/2200
Dieselmotoren	1,9 l	2,4 l
Einspritzverfahren	Wirbelkammer	Wirbelkammer
Anzahl der Zylinder	4	5
Hubraum cm ³	1895	2370
Leistung kW (PS)	45 (61)	57 (78)
bei Drehzahl	3700/min	3700/min
Drehmoment max. Nm/Drehzahl	127/1700-2500	164/1800-2200
Dieselmotoren mit Vorwärmung		

Kraftübertragung

Getriebe
5-Gang-Schaltgetriebe (vollynsynchronisiert)
4-Gang-Automatikgetriebe

Kupplung
Einscheiben-Trockenkupplung
Mechanische Betätigung
Hydraulische Betätigung bei 1,9 l und 2,4 l Diesel
dto., zusätzlich beim 2,5 l Otto
▷ beim Caravelle GL

Antrieb: Vorderradantrieb

Fahrleistungen

Motoren	2,0 l O	2,5 l O	1,9 l D	2,4 l D
Beschleunigung				
0-80 km/h	12,9 s	11,3 s	18,9 s	14,8 s
Elastizität (5. Gang)				
40-80 km/h	18,0 s	16,9 s	24,2 s	21,6 s
Hochstgeschwindigkeit				
km/h	146	161	128	139

Kraftstoffverbräuche*

Motoren	2,0 l O	2,5 l O	1,9 l D	2,4 l D
Konstant 90 km/h	9,5 l	9,4 l	6,5 l	7,1 l
Konstant 120 km/h	13,9 l	13,4 l	**	10,8 l
Stadtzyklus	14,6 l	15,7 l	8,1 l	9,3 l
Reichweite je Tank				
bei konstant 90 km/h	842 km	851 km	1230 km	1127 km
(Tankinhalt 80 l)				
Kraftstoffart	Normal-Benzin	Normal-Benzin	Diesel	Diesel

* nach DIN 70030/1

** Werte noch nicht bekannt

Serienausstattung Caravelle/Caravelle GL



Caravelle

California

Elektrik

12-V-Anlage

Batterien

45 Ah 220 A bei 2,0 l Ottomotor und 5-Gang-Schaltgetriebe

54 Ah 265 A bei 2,0 l Ottomotor mit Automatikgetriebe

dto. bei 2,5 l Ottomotor und 5-Gang-Schaltgetriebe

63 Ah 300 A bei 2,5 l Ottomotor mit Automatikgetriebe

88 Ah 395 A bei 1,9 l Dieselmotor und 5-Gang-Schaltgetriebe

dto. bei 2,4 l Dieselmotor und 5-Gang-Schaltgetriebe

92 Ah 450 A bei 2,4 l Dieselmotor mit Automatikgetriebe

Drehstromgenerator 65 A

Halogen-Hauptscheinwerfer

Leuchtweitenregulierung

2 Rückfahrcheinwerfer

Nebelschlußleuchte

Einton-Signalhorn

▷ beim Caravelle

Doppelton-Signalhorn

▷ beim Caravelle GL

Motorraumbeleuchtung

▷ beim Caravelle GL

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie

Unterbau aus Längs- und Querträgern

Verbundglas-Frontscheibe

Schwarz abgesetzter Streifen unter der Frontscheibe

▷ beim Caravelle GL

Wärmeschutzverglasung

▷ beim Caravelle GL

2 Fahrerhaustüren

Seitliche Schiebetür für Fahrgastraum, rechts

Heckklappe mit beheizbarer Heckscheibe

und Scheiben-Wisch-/Waschanlage

▷ beim kurzen Radstand

2 Heckflügeltüren mit beheizbarer Heckscheibe

und Scheiben-Wisch-/Waschanlage

▷ beim langen Radstand

Außenspiegel, von außen einstellbar

Fahrerseite plan

Beifahrerseite konvex

▷ beim Caravelle

Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar

Fahrerseite plan

Beifahrerseite konvex

▷ beim Caravelle GL

Stoßfänger in schwarz

Frontspoiler

▷ beim Caravelle GL

Tankdeckel, abschließbar

Index



Serienausstattung Caravelle/Caravelle GL

Fahrwerk

Vorderachse

Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkerachse mit längsliegenden Drehstabfedern und Teleskop-Stoßdämpfern

Hinterachse

Einzelradaufhängung an Schraglenkern mit Miniblock-Schraubenfedern und Teleskop-Stoßdämpfern

Bremsen

Hydraulische Zweikreisbremsanlage

Faustsattel-Scheibenbremse vorn

(15"-Fahrwerk mit innenbelüfteter Rahmensattel-Scheibenbremse)

Trommelbremse hinten

Bremskraftverstärker

Bremsdruckminderer

(druck- und lastabhängig)

Lenkung

Mechanische Zahnstangenlenkung mit Sicherheitslenksaule

Servolenkung

▷ beim Caravelle mit 2,5 l Otto- und beim 2,4 l Dieselmotor

▷ bei allen Modellen des Caravelle GL

Räder/Reifen

Scheibenrad 5 1/2 J x 14 Reifen 185 R 14 99/97 N

▷ beim Caravelle mit 14"-Fahrwerk

Scheibenrad 6 J x 15 Reifen 195/70 R 15 97 S Reinforced

▷ beim Caravelle mit 2,4 l Dieselmotor

2,5 l Ottomotor

Automatik-Getriebe

langem Radstand

Scheibenrad 6 J x 15 Reifen 205/65 R 15 97 S Reinforced

▷ beim Caravelle GL

Radabdeckung Mitte

Reserverad in Fahrbereifung

Serienausstattung Caravelle/Caravelle GL



Caravelle

California

Innenausstattung

- Fahrerhaus
- Trittstufen, innen
- 2 Einzelsitze, verstellbar
- Vordersitze mit Armlehnen
 - ▷ beim Caravelle GL
- Sitzbezüge in Stoff (Flachgewebe)
 - ▷ beim Caravelle
- Sitzbezüge in Stoff (Flockgewebe)
 - ▷ beim Caravelle GL
- Kopfstützen, höhenverstellbar
 - ▷ beim Caravelle
- Kopfstützen, höhen- und neigungsverstellbar
 - ▷ beim Caravelle GL
- Dreipunkt-Automatikgurte
 - ▷ beim Caravelle
- Dreipunkt-Automatikgurte, höhenverstellbar
 - ▷ beim Caravelle GL
- Softlack-Instrumententafel
- Tachometer mit Kilometer- und Tageskilometerzähler
- Analoguhr
- Instrumentenbeleuchtung, regelbar
- Kontrolleuchte für angezogene Handbremse, Bremskreisausfall und Bremsflüssigkeitsstand
- Scheibenwischer mit Intervall- und 2-Stufen-Schaltung sowie Wisch-/Waschanlage (einschl. Tippwischen)
- Zigarrenanzünder
- Aschenbecher
- Frischlufteinlage
 - (4-stufiges Frischluftgebläse, Umluftklappe, Mittelausströmer, seitliche Ausströmer, Fußausströmer, Defrosterdüsen)
- Heizung mit mechanischer Regelung
- 2 Sonnenblenden, klapp- und schwenkbar
- Make-up-Spiegel, rechts
 - ▷ beim Caravelle
- Make-up-Spiegel, beleuchtet, rechts
 - ▷ beim Caravelle GL
- Rückspiegel, abblendbar
- Innenleuchte
 - ▷ beim Caravelle
- Innenleuchte (mit separater Leseleuchte)
 - ▷ beim Caravelle GL
- Abschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
 - ▷ beim Caravelle GL
- Ablagefach rechts unter dem Armaturenbrett, abschließbar
- Ablagefach links unter dem Armaturenbrett, offen
- Ablagemulde auf dem Armaturenbrett, rechts
- Ablagekasten an den Fahrerhaustüren
- Dachinnenverkleidung als Formhimmel in Standardausführung
 - ▷ beim Caravelle
- Dachinnenverkleidung als Formhimmel in Komfortausstattung
 - ▷ beim Caravelle GL
- Haltegriff am Dachrahmen, rechts
- Türverkleidung (mit integrierten Armlehnen) in Kunststoff, lackiert
 - ▷ beim Caravelle
- Türverkleidung in Kunststoff, lackiert, mit Stoffspiegeln
 - ▷ beim Caravelle GL
- Teppichbodenbelag (Velours)
- Halterung für Verbandskasten und Warndreieck

Index



Serienausstattung Caravelle/Caravelle GL

Innenausstattung (Fortsetzung)

Fahrgastraum

Trittstufe, innen

Trittstufenbeleuchtung

2 Innenleuchten

Kindersicherung für alle Türen bzw. Heckklappe

2-er-Sitzbank mit Armlehne und Sitzablage (1. Sitzreihe)

3-er-Sitzbank, wickelbar (2. Sitzreihe)

▷ beim kurzen Radstand

2-er-Sitzbank und starrer Einzelsitz (2. Sitzreihe)

▷ beim langen Radstand

Sitzbezüge in Stoff (Flachgewebe)

▷ beim Caravelle

Sitzbezüge in Stoff (Flockgewebe)

▷ beim Caravelle GL

Kopfstützen, höhenverstellbar

▷ beim Caravelle

Kopfstützen, höhen- und neigungsverstellbar

▷ beim Caravelle GL

2 statische Beckengurte (1. Sitzreihe)

▷ beim Caravelle

1 Dreipunkt-Automatikgurt

und 1 statischer Beckengurt (1. Sitzreihe)

▷ beim Caravelle GL

3 statische Beckengurte (2. Sitzreihe)

▷ beim Caravelle

2 Dreipunkt-Automatikgurte

und 1 statischer Beckengurt (2. Sitzreihe)

▷ beim Caravelle GL

Ablagekasten an der Seitenwand

▷ beim Caravelle GL

Teppichbodenbelag (Velours)

Dachinnenverkleidung als Formhimmel in Standardausführung

▷ beim Caravelle

Dachinnenverkleidung als Formhimmel in Komfortausstattung

▷ beim Caravelle GL

Standardformverkleidung an den Seiten

▷ beim Caravelle

Komfortformverkleidung an den Seiten

▷ beim Caravelle GL

Aschenbecher in 1. und 2. Sitzreihe

5 Kleiderhaken

Zweiter Wärmetauscher

Notizen



Caravelle

California

Index

Sonderausstattungen Caravelle/Caravelle GL	PR-Nr.	Preis o. USt DM
Ablage- und Staukästen		
an der Seitenwand gegenüber der Schiebetür ▷ beim Caravelle GL Serie	3Z1	*
Staufach unter dem Fahrersitz, verschließbar ▷ nicht mit Drehsitz (3TD)	4Y1	*
Staufach unter dem Beifahrersitz, verschließbar ▷ nicht mit Drehsitz (3SD) ▷ nicht mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	4Y2	*
Staufach unter den Vordersitzen, verschließbar ▷ nicht mit Drehsitzen (3SD, 3TD) ▷ nicht mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	4Y3	*
Aktivkohlebehälter		
für Motoren mit regeltem Katalysator	1E1	132,-
Anhängevorrichtung		
Anhangelast 700 kg ungebremst und 2000 kg gebremst bei maximalem Zuggewicht von 4500 kg	1D1	597,-
Anti-Blockier-System (ABS)	1AC	2896,-
▷ nur mit 15"-Fahrwerk		
Armlehnen		
für Fahrer- und Beifahrersitz ▷ beim Caravelle GL Serie ▷ nicht bei Beifahrer-Doppelsitzbank (3TJ)	4S1	229,-
Außenspiegel		
auf Fahrerseite (konvex, von außen einstellbar) ▷ nicht beim Caravelle GL	3BB	o. M.
elektrisch einstellbar und beheizbar, auf Fahrerseite plan und auf Beifahrerseite konvex ▷ beim Caravelle GL Serie	3AF/3BE	340,-
elektrisch einstellbar und beheizbar, auf Fahrer- und Beifahrerseite konvex ▷ nicht beim Caravelle GL	3AF/3BF	340,-
elektrisch einstellbar und beheizbar, auf Fahrerseite konvex ▷ nur beim Caravelle GL	3BF	o. M.
Bügelaußenspiegel (konvex) auf Fahrer- und Beifahrerseite ▷ nicht beim Caravelle GL	3AQ/3BL	152,-
Batterien		
Batterie 54 Ah 265 A ▷ nur mit 2,0 l Otto und 5-Gang-Schaltgetriebe anstatt der Batterie 45 Ah 220 A	J0G	45,-
Batterie 63 Ah 300 A ▷ mit 2,0 l Otto und 5-Gang-Schaltgetriebe anstatt der Batterie 45 Ah 220 A	J0J	90,-
Batterie 63 Ah 300 A ▷ mit 2,0 l Otto und Automatik-Getriebe oder mit 2,5 l Otto und 5-Gang-Schaltgetriebe anstatt der Batterie 54 Ah 265 A	J0J	45,-
Batterie 92 Ah 450 A ▷ nur mit 1,9 l Diesel oder mit 2,4 l Diesel und 5-Gang-Schaltgetriebe anstatt der Batterie 88 Ah 395 A	J1G	20,-
zweite Batterie 45 Ah 220 A ▷ nur mit kapazitätsgleicher Fahrzeugbatterie	8FB	183,-
zweite Batterie 54 Ah 265 A ▷ nur mit kapazitätsgleicher Fahrzeugbatterie	8FC	228,-
zweite Batterie 63 Ah 300 A ▷ nur mit kapazitätsgleicher oder stärkerer Fahrzeugbatterie	8FD	287,-

* Einsatz später

Sonderausstattungen Caravelle/Caravelle GL	PR-Nr.	Preis o. USt DM
Bodenbeläge		
... Gummiboden im Fahrgastraum bei kurzem Radstand bei langem Radstand ▷ nicht beim Caravelle GL	5BC	o. M. o. M.
Dachblinkleuchten		
... auf dem Dach hinten rechts und links	9H1	325,-
Drehstromgeneratoren		
... Drehstromgenerator 90 A	8GD	133,-
... Drehstromgenerator 100 A	8GK	160,-
... Drehstromgenerator 120 A	8GL	270,-
... zweiter Generator	8HB	1387,-
Drehzahlmesser		
... Instrumenteneinsatz mit Drehzahl- messer, Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler sowie Digitaluhr	UOC	180,-
Erkennungsleuchten (auf dem Dach vorn)		
... Deutsches Rotes Kreuz	9KC/9QB	107,-
... Johanniter-Unfallhilfe/Malteser-Hilfsdienst	9KD/9QB	107,-
... Arbeiter-Samariter-Bund	9KG/9QB	107,-
... Roter Halbmond (nur für diese Organisationen zulässig)	9KE/9QB	107,-
Fahrtschreiber		
... elektronischer Fahrtschreiber Anzeige bis 180 km/h ▷ nicht bei Multifunktionsanzeige (9Q1)	Z06	1 100,-
... elektronischer Fahrtschreiber für Blaulicht- und Martinshorneinsatz Anzeige bis 160 km/h ▷ nicht bei Multifunktionsanzeige (9Q1)	Z08	1200,-
Fahrwerk		
... 15"-Fahrwerk Stahlrad 6 J x 15 Reifen 195/70 R 15 97 S Reinforced ▷ Serie bei 2,5 l Otto und 2,4 l Diesel, Automatikgetriebe, bei langem Radstand sowie beim Caravelle GL (hier jedoch mit Reifen 205/65 R 15 98 S Reinforced)	W10	300,-
... tiefergelegtes Fahrwerk ▷ nur mit kurzem Radstand	1P4	126,-
Fanfare mit Doppelton		
▷ beim Caravelle GL Serie	8Y1	66,-
Federung		
... verstärkte Federn vorn	1P1	350,-
... verstärkte Federn hinten	1P2	550,-
... verstärkte Federn vorn und hinten	1P3	900,-
* Einsatz später		

Sonderausstattungen Caravelle/Caravelle GL	PR-Nr.	Preis o. USt DM
Fenster		
... Fenster im Fahrerhaus mit Wärmeschutzverglasung ▷ beim Caravelle GL Serie	Z03	237,-
... Fenster im Fahrgastraum mit Wärmeschutzverglasung ▷ beim Caravelle GL Serie	W02	274,-
... Klarglas statt Wärmeschutzverglasung im Fahrerhaus ▷ nur beim Caravelle GL	Z04	o. M.
... Klarglas statt Wärmeschutzverglasung im Fahrgastraum ▷ nur beim Caravelle GL	W11	o. M.
... Schiebefenster (Klarglas) im Fahrgastraum vorn links ▷ beim Caravelle GL nur mit W11 (Klarglas statt Wärmeschutzverglasung im Fahrgastraum)	4DF	286,-
... wie zuvor, vorn rechts ▷ beim Caravelle GL nur mit W11 (Klarglas statt Wärmeschutzverglasung im Fahrgastraum)	4EF	286,-
... Schiebefenster (Wärmeschutzverglasung) im Fahrgastraum, vorn links ▷ beim Caravelle nur mit W02 (Fenster im Fahrgastraum mit Wärmeschutzverglasung)	4DG	286,-
... wie zuvor, vorn rechts ▷ beim Caravelle nur mit W02 (Fenster im Fahrgastraum mit Wärmeschutzverglasung)	4EG	286,-
... Fenster im Fahrgastraum mit Isolierverglasung	W03	810,-
... Schiebefenster (Isolierverglasung) im Fahrgastraum, vorn links ▷ nur mit W03 (Fenster im Fahrgastraum mit Isolierverglasung)	4DS	*
... wie zuvor, vorn rechts ▷ nur mit W03 (Fenster im Fahrgastraum mit Isolierverglasung)	4ES	*
Fensterheber (elektrisch) an den Fahrerhaustüren	4R1	600,-
Frontspoiler ▷ nur mit 15"-Fahrwerk ▷ beim Caravelle GL Serie	5L1	150,-
Funkvorbereitung ... Nahentstörung/Antennenleitung	8E3/8G1	*
Gardinen im Fahrgastraum	5G1	423,-
Geschwindigkeitsregelanlage ▷ nicht mit 1,9 l Diesel	8T1	615,-
Glasdächer ... Glasdach im Fahrerhaus (aufstell- und herausnehmbar) ▷ beim Caravelle nur mit Himmel in Komfortausstattung (5CH)	3EB	695,-
... Glasdach im Fahrgastraum (aufstell- und herausnehmbar) ▷ beim Caravelle nur mit Himmel in Komfortausstattung (5CH)	3JB	*
Heckflügeltüren ... mit 270 statt 180° Öffnungswinkel ▷ nur mit langem Radstand	5V4	*
* Einsatz später		

Sonderausstattungen Caravelle/Caravelle GL	PR-Nr.	Preis o. USt DM
Hydraulikpumpe (Vorbereitung)	2BC	378,-
Innenleuchte im Fahrerraum	9GB	•
mit Abschaltverzögerung		
▷ beim Caravelle GL Serie		
Innenverkleidung		
..., Dachinnenverkleidung im Fahrerhaus und im	5CH	•
Fahrerhaus als Formhimmel in Komfort-		
ausstattung		
▷ beim Caravelle GL Serie		
Kältemittelkompressor	2AB	1563,-
Klimaanlagen		
mit mechanischer Regelung	9AB	2200,-
▷ nicht beim 1,9 l Diesel		
▷ nur mit Drehstromgenerator 90 A (8GD)		
oder mit		
Drehstromgenerator 100 A (8GK)		
▷ nur mit Batterie 54 Ah (JOG) oder 63 Ah		
(JOJ) beim 2,0 l Otto		
▷ nur mit Batterie 63 Ah (JOG) bei 2,5 l Otto		
▷ nur mit Batterie 92 Ah (J1G) bei 2,4 l Diesel		
Lackierungen		
Metallic		**
Luftfilter für staubreiche Länder	1L2	182,-
Make-up-Spiegel		
auf Fahrerseite	4SB	9,-
auf Fahrerseite (beleuchtet)	4SD	84,-
auf Beifahrerseite (beleuchtet)	4TD	84,-
▷ beim Caravelle GL Serie		
Motorraumbeleuchtung	9L1	30,-
▷ beim Caravelle GL Serie		
Multifunktionsanlage	9Q1	302,-
▷ nur mit 2,5 l Otto		
▷ nur mit Instrumenteneinsatz mit		
Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometer-		
und Tageskilometerzähler		
sowie Digitaluhr (UOC)		
* Einsatz später		
** Auf Anfrage		

Sonderausstattungen Caravelle/Caravelle GL	PR-Nr.	Preis o. USt DM
Nebelscheinwerfer	8WD/8C3	318,-
Nutzlasten		
... erhöhte Nutzlast ▷ nur mit 15"-Fahrwerk	OJ3	1052,-
Räder/Reifen		
... Leichtmetallräder 7 J x 15 mit Reifen 205/65 R 15 98 S Reinforced ▷ nur beim Caravelle mit 15"-Fahrwerk	W14	1470,-
... Leichtmetallräder 7 J x 15 ▷ nur beim Caravelle GL	W15	1141,-
... Radvollblenden 14" ▷ nur mit 14"-Fahrwerk	1NC	101,-
... Radvollblenden 15" ▷ nur mit 15"-Fahrwerk ▷ beim Caravelle GL Serie	1ND	101,-
... Reifen 185 R 14 102/100 N ▷ nur mit 14"-Fahrwerk	H1B	*
... Ganzjahresreifen 185 R 14 99/97 N ▷ nur mit 14"-Fahrwerk	H1D	50,-
... M + S-Reifen 185 R 14 99/97 N Reinforced ▷ nur mit 14"-Fahrwerk	H1H	199,-
... Reifen 205/65 R 15 98 S Reinforced ▷ anstatt der Reifen 195/70 R 15 97 S Reinforced ▷ beim Caravelle GL Serie	H1X	329,-
... Reifen 215/65 R 15 100 T Reinforced ▷ nur mit Leichtmetallrädern (W14 oder W15)	H2M	226,-
... M + S-Reifen 205/65 R 15 98 S Reinforced ▷ anstatt der Reifen 195/70 R 15 97 S Reinforced mit Stahlrädern	H2Q	528,-
... M + S-Reifen 205/65 R 15 98 S Reinforced ▷ anstatt der Reifen 205/65 R 15 98 S Reinforced mit Leichtmetallrädern (W14 oder W15)	H2Q	199,-
Radio (Stereo)		
... „alpha“ mit Stabantenne 2 Lautsprecher in der Armaturentafel	RAD	400,-
... wie zuvor, mit Frontscheibenantenne	RAG	561,-
Radios (Stereo mit Cassettenteil)		
... „beta“ mit Stabantenne 4 Lautsprecher (2 in der Armaturentafel und 2 in den Türablagekästen) ▷ nicht mit Drehsitz auf Fahrerseite (3TD) ▷ nicht mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	RBC	666,-
... wie zuvor, mit Frontscheibenantenne ▷ nicht mit Drehsitz auf Fahrerseite (3TD) ▷ nicht mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	RBR	827,-
... „beta“ mit Stabantenne 2 Lautsprecher in der Armaturentafel ▷ nur mit Drehsitz auf Fahrerseite (3TD) ▷ nur mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	RBT	570,-
... wie zuvor, mit Frontscheibenantenne ▷ nur mit Drehsitz auf Fahrerseite (3TD) ▷ nur mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	RBU	731,-
... „gamma“ mit Stabantenne 6 Lautsprecher (2 in der Armaturentafel, 2 in den Türablagekästen und 2 hinten im Fahrgastraum) ▷ nicht mit Drehsitz auf Fahrerseite (3TD) ▷ nicht mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	RC3	1100,-
... wie zuvor, mit Frontscheibenantenne ▷ nicht mit Drehsitz auf Fahrerseite (3TD) ▷ nicht mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	RC4	1261,-

* Einsatz später

Sonderausstattungen Caravelle/Caravelle GL	PR-Nr.	Preis o. USt DM
Radios (Stereo mit Cassettenteil)		
**** „gamma“ mit Stabantenne 4 Lautsprecher (2 in der Armaturentafel und 2 hinten im Fahrgastraum ▷ nur mit Drehsitz auf Fahrerseite (3TD) ▷ nur mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	RC9	1 004,-
..., wie zuvor, mit Frontscheibenantenne ▷ nur mit Drehsitz auf Fahrerseite (3TD) ▷ nur mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	RC0	1 165,-
**** „gamma“ mit Stabantenne 6 Lautsprecher (2 in der Armaturentafel, 2 in den Türablagekasten und 2 hinten im Fahrgastraum) sowie eine Monobassreflexbox ▷ nicht mit Drehsitz auf Fahrerseite (3TD) ▷ nicht mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	RC5	1 450,-
**** wie zuvor, mit Frontscheibenantenne ▷ nicht mit Drehsitz auf Fahrerseite (3TD) ▷ nicht mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	RC6	1 611,-
**** „gamma“ mit Stabantenne 4 Lautsprecher (2 in der Armaturentafel und 2 hinten im Fahrgastraum) sowie eine Monobassreflexbox ▷ nur mit Drehsitz auf Fahrerseite (3TD) ▷ nur mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	RC7	1 354,-
**** wie zuvor, mit Frontscheibenantenne ▷ nur mit Drehsitz auf Fahrerseite (3TD) ▷ nur mit Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	RC8	1 515,-
Rundumkennleuchten		
**** Blaulicht (vorn in der Mitte)	9LB	747,-
**** wie zuvor, als Beipack	9LC	747,-
**** Blaulicht (vorn in der Mitte) und Starktonanlage mit Tonfolgeschaltregelung	9LB/9J1	1 384,-
..., wie zuvor, Leuchte als Beipack	9LC/9J1	1 384,-
..., Gelblicht (vorn in der Mitte)	9LK	747,-
..., wie zuvor, als Beipack	9LD	747,-
Scheibenwaschdüsen (beheizbar)	9T1	53,-
Scheinwerferreinigungsanlage	8X1	395,-
Schiebetür für Fahrgastraum		
..., Schiebetür, zusätzlich links ▷ nur mit 2 festen Einzelsitzen (3UE) oder mit 2 drehbaren Einzelsitzen (3UG)	5Q2	823,-
Schmutzfänger		
**** hinten	6N1	97,-
**** vorn	6N3	97,-
**** vorn und hinten	6N2	194,-
Servolenkung	1N1/1ME	1 200,-
▷ nicht beim Caravelle mit 2,5 l Otto, 2,4 l Diesel und beim Caravelle GL, da Serie		

Sonderausstattungen Caravelle/Caravelle GL	PR-Nr.	Preis o. USt DM
Sicherheitsgurte		
... 2 Dreipunkt-Automatikgurte vorn, hoheneinstellbar ▷ beim Caravelle GL Serie	3QC	50,-
... 1 Dreipunkt-Automatikgurt und 1 statischer Beckengurt für 2-er-Sitzbank (1. Sitzreihe) ▷ beim Caravelle GL Serie	4PF	75,-
... 2 Dreipunkt-Automatikgurte und statischer Beckengurt für 3-er-Sitzbank (2. Sitzreihe) ▷ beim Caravelle GL Serie	4RE	150,-
Sitzbezüge		
... Sitzbezüge in Schaumkunstleder Dessin: Diagonalstreifen ▷ nicht beim Caravelle GL ▷ nicht mit Armlehnen (4S.)	NOC	o. M.
Sitze im Fahrerhaus		
... Drehsitz auf Fahrerseite ▷ Ablagekasten dann an Beifahrerseite	3TD/3YD	274,-
... Drehsitz auf Beifahrerseite	3SD	274,-
... Beifahrer-Doppelsitzbank mit Beckengurt für mittleren Sitz beim 5-Gang-Schaltgetriebe ▷ nicht beim Caravelle GL	3SJ/0G5	185,-
... wie zuvor, bei Automatic-Getriebe ▷ nicht beim Caravelle GL	3SJ/0G2	185,-
Sitze im Fahrgastraum		
1. Sitzreihe		
... 2-er Sitzbank und Einzelklappsitz rechts, nach links klappbar, mit 2 Dreipunkt-Automatikgur- ten und einem statischen Beckengurt	3UC/4PE	450,-
... 2 feste Einzelsitze mit Armlehnen mit 2 Dreipunkt-Automatikgurten ▷ nur beim Caravelle GL	3UE/4PD	450,-
... 2 Einzelsitze, um 180° drehbar, mit Armlehnen und mit 2 Dreipunkt-Automa- tikgurten ▷ nur beim Caravelle GL	3UG/4PD	998,-
2. Sitzreihe		
... 3-er-Sitzbank (wickelbar) mit Gepäckraum- abdeckung	3VN	585,-
... 3-er-Sitzbank (wickelbar) mit Lade-/ Liegeboden	3VJ	910,-
... 2 feste Einzelsitze mit Armlehnen sowie mit 2 Dreipunkt-Automatikgurten ▷ nur beim Caravelle GL ▷ nur mit Einzelsitzen in erster Sitzreihe (3UG)	3VE/4RD	450,-
Sitzheizung		
... für den Fahrersitz ▷ nicht bei Drehsitz (3TD)	4A1	249,-
... für den Beifahrersitz ▷ nicht bei Drehsitz (3SD) oder Beifahrer- Doppelsitzbank (3SJ)	4A2	249,-
... für beide Vordersitze ▷ nicht bei Drehsitzen (3SD/3TD) oder Beifahrer-Doppelsitzbank (3SJ)	4A3	498,-

Sonderausstattungen Caravelle/Caravelle GL	PR-Nr.	Preis o. USt DM
Sondereinbauten durch die Kundendienstwerkstatt		
... im Werk Hannover (Steuerungsnummer)	S1X	
Stand- und Zusatzheizungen		
... Standheizung ohne Zeitschaltuhr	9M1	2 500,-
▷ nur mit zweiter Batterie (8F.)		
Tachowelle		
... Tachowelle mit Plombierung	8CB	38,-
(Plombe mit Plombendraht)		
... Tachowelle mit Plombierung (mit Lack)	8CE	38,-
... elektronischer Tachogeber	8CC	o. M.
ohne Plombierung		
▷ nur mit 2,5 l Otto		
... elektronischer Tachogeber	8CD	38,-
mit Plombierung		
▷ nur mit 2,5 l Otto		
... elektronischer Tachogeber	8CF	38,-
mit Plombierung (mit Lack)		
▷ nur mit 2,5 l Otto		
Unterbodenschutz (auf alle Flächen erweitert)	5U1	306,-
Zentralverriegelung	4F1	625,-



California

Kurzer Radstand: 2920 mm (70B C..)

Nutzlast: 540 kg

Motor	Leistung kW/PS	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht	Bestell- schlüssel	Preis o. USt
1,9 l Diesel	45/61	5-Gang	2515	70B CE2	41045,-
2,4 l Diesel	57/78	5-Gang	2590	70B CF2	43110,-
2,4 l Diesel	57/78	Automatik	2590	70B CF3	45545,-*
2,0 l Otto Kat	62/84	5-Gang	2515	70B CC2	42105,-
2,0 l Otto Kat	62/84	Automatik	2515	70B CC3	44540,-*
2,5 l Otto Kat	81/110	5-Gang	2590	70B CD2	44225,-
2,5 l Otto Kat	81/110	Automatik	2590	70B CD3	46660,-*

Mehrpriis für Hochdach siehe Sonderausstattungen

* = Einsatz später

California



Mögliche Farbkombinationen für Sitzbezüge/Armaturentafel und Außenlackierungen

Caravelle

Lack-Farben

H7	PaarKarrot
M2	Karibikrot
T7	Grünweiß
C1	Silbergrau metallic
K4	Jamaikablau metallic

Sitzbezüge aus Flachgewebe
Dessin: Flockwürfel (Serie)

Sitzbezüge/Armaturentafel

Hellgrau/Mittelgrau

GH






Serienausstattung California

Aufstelldach



Hochdach

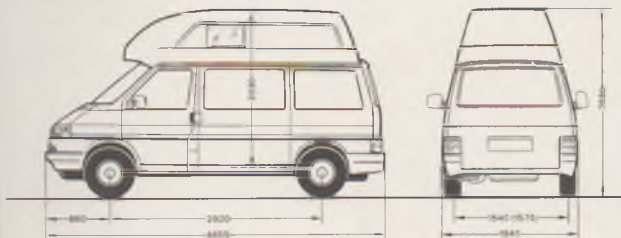

Radstand	2920 mm
Fahrgastraum	
Länge	2485 mm
Breite	1620 mm
Lichte Höhe	
mit Aufstelldach	1350 mm/1470 mm*
mit Hochdach	2030 mm
Fläche	4,0 m ²
Seitliche Schiebetür	
Breite	1040 mm
Höhe	1286 mm
Hecktür	
Breite	1274 mm
Höhe	1300 mm
Wendekreis	11,7 m

* mit bzw. ohne Bettplatte (verstaubar)

Serienausstattung California



Gewichte

	2,0 0	2,5 0	1,9 D	2,4 D
Motoren	2,0 0	2,5 0	1,9 D	2,4 D
Zul. Gesamtgewicht	2515 kg	2590 kg	2515 kg	2590 kg
Zuladung				
mit Aufstelldach	540 kg	540 kg	540 kg	540 kg
mit Hochdach	480 kg	480 kg	480 kg	480 kg
Leergewicht				
mit Aufstelldach	1975 kg	2050 kg	1975 kg	2050 kg
mit Hochdach	2035 kg	2110 kg	1035 kg	2110 kg
Zul. Achslast vorn	1350 kg	1430 kg	1350 kg	1430 kg
Zul. Achslast hinten	1300 kg	1300 kg	1300 kg	1300 kg
Zul. Dachlast	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Zul. Hecklast	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
Zul. Stutzlast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Anhangelast gebremst	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
dto. ungebremst	700 kg	700 kg	700 kg	700 kg
Zul. Zuggewicht	4500 kg	4500 kg	4000 kg	4500 kg

Motoren

Ottomotoren	2,0	2,5		
mit geregelter Katalysator				
Gemischauflbereitung	Digifant	Digifant		
Anzahl der Zylinder	4	5		
Hubraum cm ³	1968	2459		
Leistung kW (PS)	62 (84)	81 (110)		
bei Drehzahl	4300/min	4500/min		
Drehmoment max. Nm/Drehzahl	159/2200	190/2200		
Dieselmotoren	1,9	2,4		
Einspritzverfahren	Wirbelkammer	Wirbelkammer		
Anzahl der Zylinder	4	5		
Hubraum cm ³	1895	2370		
Leistung kW (PS)	45 (61)	57 (78)		
bei Drehzahl	3700/min	3700/min		
Drehmoment max. Nm/Drehzahl	127/1700-2500	164/1800-2200		
Dieselmotoren mit Vorwärmung				

Kraftübertragung

Getriebe				
5-Gang-Schaltgetriebe (vollsynchronisiert)				
4-Gang-Automatik-Getriebe				
Kupplung				
Einscheiben-Trockenkupplung				
Mechanische Betätigung				
Hydraulische Betätigung beim 2,5 Otto sowie beim 1,9 und 2,4 Diesel				

Antrieb: Vorderradantrieb

Fahrleistungen

	2,0 0	2,5 0	1,9 D	2,4 D
Motoren	2,0 0	2,5 0	1,9 D	2,4 D
Beschleunigung*				
0-80 km/h	15,1 s/ 15,3 s	12,3 s/ 12,4 s	20,7 s/ 21,5 s	16,2 s/ 17,0 s
Elastizität (5. Gang)*				
40-80 km/h	20,6 s/ 22,7 s	17,8 s/ 19,6 s	25,6 s/ 27,5 s	21,5 s/ 23,4 s
Hochstgeschwindigkeit*				
km/h	142/ 130	157/ 143	125/ 115	135/ 126

* Aufstelldach/Hochdach



Serienausstattung California

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie
Unterbau aus Längs- und Querträgern
Aufstellsdach (federbelastet mit gekoppelten Stützen)
in Sandwich-Bauweise (GFK – Polyurethan – GFK)
Hochdach (siehe Sonderausstattungen)
2 Fahrerhaustüren
Verbundglas-Frontscheibe
Seitliche Schiebetür für Fahrgastraum, rechts
2 Schiebefenster, links und rechts, im Fahrgastraum vorn
Heckklappe mit Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage
Isolierverglasung im Fahrgastraum (außer Schiebeteil
der Schiebefenster)
Isolierung der Außenwände des Fahrgastraums mit geklebten
Mineralfasermatten in allen Karosseriefreiräumen
Außenspiegel, von außen einstellbar
Fahrerseite plan
Beifahrerseite konvex
Stoßfänger in schwarz
Frontspoiler
Schmutzfänger vorn und hinten
Tankdeckel, abschließbar

Fahrwerk

Vorderachse
Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkerachse mit längsliegenden
Drehstabfedern und Teleskop-Stoßdämpfern
Hinterachse
Einzelradaufhängung an Schräglenkern mit Miniblock-Schraubenfedern
und Teleskop-Stoßdämpfern

Bremsen
Hydraulische Zweikreisbremsanlage
Innenbelüftete Rahmensattel-Scheibenbremse vorn
Trommelbremse hinten
Bremskraftverstärker
Bremsdruckminderer
(druck- und lastabhängig)

Lenkung
Servolenkung mit Sicherheitslenksäule

Räder/Reifen
Scheibenrad 6 J x 15 Reifen 195/70 R 15 97 S Reinforced
Radvollblenden
Reserverad in Fahrbereifung

Serienausstattung California



Kraftstoffverbräuche*

Motoren	2,0 O	2,5 O	1,9 D	2,4 D
Konstant 90 km/h	**	**	**	**
Konstant 120 km/h	**	**	**	**
Stadtzyklus	**	**	**	**
Reichweite je Tank bei konstant 90 km/h (Tankinhalt 80 l)	**	**	**	**
Kraftstoffart	Normal- benzin	Normal- benzin	Diesel	Diesel

* nach DIN 70030/1

** Werte noch nicht bekannt

Elektrik

12-V-Anlage

Batterien

45 Ah 220 A bei 2,0 l Ottomotor und 5-Gang-Schaltgetriebe

54 Ah 265 A bei 2,0 l Ottomotor mit Automatikgetriebe

dto. bei 2,5 l Ottomotor und 5-Gang-Schaltgetriebe

63 Ah 300 A bei 2,5 l Ottomotor mit Automatikgetriebe

88 Ah 395 A bei 1,9 l Dieselmotor und 5-Gang-Schaltgetriebe

dto. bei 2,4 l Dieselmotor und 5-Gang-Schaltgetriebe

92 Ah 450 A bei 2,4 l Dieselmotor mit Automatikgetriebe

Zusatzbatterie 12 V 80 Ah (wartungsfrei) mit Trennrelais

zur Versorgung des Fahrgastraumes (Kühltruhe usw.)

Aufladung durch Drehstromgenerator oder Batterieladegerät

Drehstromgenerator 90 A

220 V Anlage mit Batterieladegerät

Einspeisung durch CEE-Steckdose an der Außenwand hinten links

Personenschutzautomat (FI/LS 0,01 A)

2 Schuko-Steckdosen im Fahrgastraum

Batterieladegerät, automatisch regelnd

(Kennlinie I/U, Ladestrom 9 A linear)

12 V Steckdose im Fahrgastraum

Stecksicherungen für Verbraucher im Fahrgastraum

Zentralelektronik im Fahrerhaus über Innenspiegel mit

LCD-Anzeige für Außentemperatur, Ladezustand der Batterie,

220 V Anschluß, Betriebszustand der Kühltruhe, Füllstands-

anzeige für Frischwasser- und Abwassertank

Temperatur der Kühltruhe über Druckknöpfe einstellbar

Halogen-Hauptscheinwerfer

Leuchtweitenregulierung

2 Rückfahrscheinwerfer

Nebelschlußleuchte

Einton-Signalhorn


Radiovorbereitung mit Stabantenne und 4 Lautsprechern

(2 in der Armaturentafel und 2 im Dachstaukasten hinten)



Serienausstattung California

Fahrgastraum

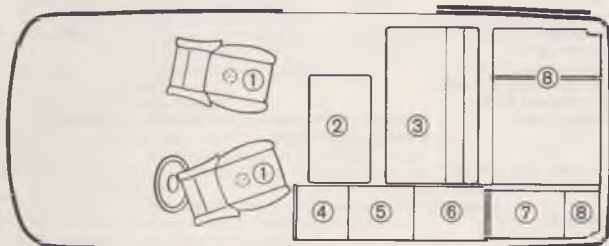

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1 – Drehsitz | 5 – Kocher |
| 2 – Tisch, abnehmbar | 6 – Kühlbox |
| 3 – Sitzbank, verschiebbar | 7 – Kleiderschrank |
| 4 – Spüle | 8 – Stauraume |

Trittstufe, innen

Trittstufenbeleuchtung, abschaltbar

Kindersicherung für Schiebetür und Heckklappe

Zusatzwärmetauscher

2-er-Sitzbank (geprüft nach ECE R 14), um 330 mm verschiebbar und umklappbar zu 2 Schlafplätzen
(Länge 1920 mm, Breite 1170 mm, zusammen mit hinterem Bettpolster)

Polstermaterial: Schaumstoff 80 mm stark

Sitzbezüge aus Flachgewebe

1 Dreipunkt-Automatikgurt und 1 Automatik-Beckengurt

Abnehmbarer Tisch 780 x 460 mm, verstaubar in der Sitzbank

Innenverkleidung aus Kunststoff mit Stoffspiegeln

2 Schlafplätze im Aufstelldach (Länge 1900 mm, Breite 1070 mm)

Polstermaterial: Schaumstoff 45 mm stark

Lüftungsfenster im Faltenbalg vorn, mit Mückenschutz

Küchenschrank (gegenüber der Schiebetür) als

Spül-/Kocherkombination mit hochstellbarer Abdeckung,
Besteckschublade und Stauraum für Geschirr und Vorräte

Kühltruhe „Elektrolux“

– Brutto-Inhalt: 40 l

– Kühlsystem: Kompressoraggregat

– Betriebsart: Elektro 12 V

– Leistungsaufnahme: ca. 50 W bei 100 % Einschaltdauer

– mittlere Einschaltdauer: ca. 30 %

– Laufgeräusch: unter 35 db (A)

– Klassifizierung: *** (bis minus 18 Grad)

Spirituskocher

– 2 Brennstellen

– Leistung/Brennstelle: ca. 1300 W

– Verbrauch bei Nennleistung: ca. 0,27 l/Stunde

Spüle

– Abmessungen des Spülbeckens:

Länge 270 mm, Breite 270 mm, Tiefe 120 mm

Ausführung: Stahl emailliert

– Einzelarmatur (mit Einschaltung für Wasserpumpe)

Flexibler Schlauch, einstellbar für Strahl und Dusche

Serienausstattung California



Caravelle

California

Innenausstattung

Fahrerhaus
Trittstufen, innen
2 Einzelsitze, drehbar, mit Armlehnen
Sitzbezüge aus Flachgewebe
Kopfstützen, hoheneinstellbar
Dreipunkt-Automatikgurte, hoheneinstellbar
Instrumententafel (softlackiert)
Tachometer mit Kilometer- und Tageskilometerzähler
Analoguhr
Instrumentenbeleuchtung, regelbar
Kontrolleuchte für angezogene Handbremse, Bremskreisausfall
und Bremsflüssigkeitsstand
Scheibenwischer mit Intervall- und 2-Stufen-Schaltung
sowie Wisch-/Waschanlage (einschl. Tippwischen)
Zigarrenanzünder
Aschenbecher
Frischlufanlage
(4-stufiges Frischluftgebläse, Umluftkappe, Mittelausströmer,
seitliche Ausströmer, Fußausströmer, Defrosterdüsen)
Heizung mit mechanischer Regelung
2 Sonnenblenden, klapp- und schwenkbar
Make-up-Spiegel auf Beifahrerseite, beleuchtet
Ruckspiegel, abblendbar
Innenleuchte (mit separater Leseleuchte)
Abschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
Ablagefach rechts unter dem Armaturenbrett, abschließbar
Ablagefach links unter dem Armaturenbrett, offen
Ablagemulde auf dem Armaturenbrett, rechts
Ablagekasten an der Beifahrertür
Dachinnenverkleidung als Formhimmel in Komfortausstattung
Haltegriff am Dachrahmen, rechts
Türverkleidung in Kunststoff (lackiert) mit Stoffspiegeln
Teppichbodenbelag (Velours)
Vorhänge (auch zur Verdunkelung geeignet) mit Druckknöpfen
Halterung für Verbandskasten und Warndreieck

Index



Serienausstattung California

Frischwassertank

Inhalt: ca. 50 l

Befüllung: drehbarer Stutzen im Heck

Entleerung: außerhalb, unter dem Fahrzeug

Reinigungsöffnung im Tank

Frischwasser-Tauchpumpe

Frischwasser-Leitung mit separater Entleerung

Abwassertank (frostgeschützt im Fahrzeuginnenraum)

Inhalt: 33 l

Entleerungshahn im Küchenschrank

Kleiderschrank links

Stauschrank hinten links

Dachstaukasten hinten

Staufach unter der Sitzbank

Wertsachenfach, abschließbar

2 Transistorleuchten (Warmton) 11 W

Schwannenhals-Halogenleuchte 5 W

Bodenplatte (mehrfach verleimtes Sperrholz) 10 mm

belegt mit Teppichboden

Säulenverkleidung in Kunststoff mit integrierten

Gardinenschienen

Gardinen (auch zur Verdunkelung geeignet)

für Seiten- und Heckfenster

Notizen



Caravelle

California

Index

Sonderausstattungen California	PR-Nr.	Preis o. USt DM
Aktivkohlebehälter ... für Motoren mit regeltem Katalysator	1E1	132,-
Anhängervorrichtung ... Anhanglast 700 kg ungebremst und 2000 kg gebremst bei maximalem Zuggewicht von 4500 kg	1D1	597,-
Anti-Blockier-System (ABS)	1AC	2896,-
Außenspiegel ... auf Fahrerseite (konvex, von außen einstellbar)	3BB	o. M.
... elektrisch einstellbar und beheizbar, auf Fahrerseite plan und auf Beifahrerseite konvex	3AF/3BE	340,-
... elektrisch einstellbar und beheizbar, auf Fahrer- und Beifahrerseite konvex	3AF/3BF	340,-
... Bügelaußenspiegel (konvex) auf Fahrer- und Beifahrerseite	3AQ/3BL	152,-
Batterien		
... Batterie 54 Ah 265 A ▷ nur mit 2,0 l Otto und 5-Gang-Schaltgetriebe anstatt der Batterie 45 Ah 220 A	J0G	45,-
... Batterie 63 Ah 300 A ▷ mit 2,0 l Otto und 5-Gang-Schaltgetriebe anstatt der Batterie 45 Ah 220 A	J0J	90,-
... Batterie 63 Ah 300 A ▷ mit 2,0 l Otto und Automatik-Getriebe oder mit 2,5 l Otto und 5-Gang-Schaltgetriebe anstatt der Batterie 54 Ah 265 A	J0J	45,-
... Batterie 92 Ah 450 A ▷ nur mit 1,9 l Diesel oder mit 2,4 l Diesel und 5-Gang-Schaltgetriebe anstatt der Batterie 88 Ah 395 A	J1G	20,-
Drehstromgeneratoren		
... Drehstromgenerator 100 A	8GK	160,-
... Drehstromgenerator 120 A	8GL	270,-
... zweiter Generator	8HB	1387,-
Drehzahlmesser		
... Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Tachometer, Kilometer- und Tages- kilometerzähler sowie Digitaluhr	U0C	180,-
Fanfare mit Doppelton	8Y1	66,-

Sonderausstattungen California	PR-Nr.	Preis o. USt DM
Fensterheber (elektrisch) an den Fahrerhaustüren	4R1	600,-
Geschwindigkeitsregelanlage	8T1	615,-
▷ nicht mit 1,9 l Diesel		
Hochdach (in Serienfarbe lackiert)	3R4	2 975,-
.... 2 Schlafplätze (Länge 1900 mm, Breite 1090 mm)		
.... Polstermaterial: Schaumstoff 65 mm stark		
.... Staufacher im Hochdach-Bug links und rechts		
.... in Metallic-Farbe lackiert		*
Hydraulikpumpe (Vorbereitung)	2BC	378,-
Kältemittelkompressor	2AB	1 563,-
Klimaanlagen		
.... mit mechanischer Regelung	9AB	2 200,-
.... ▷ nur mit Batterie 63 Ah (JOJ) bei 2,5 l Otto		
.... ▷ nur mit Batterie 92 Ah (J1G) bei 2,4 l Diesel		
.... ▷ nur mit Batterie 54 Ah (JOG) oder		
.... 63 Ah (JOJ) bei 2,0 l Otto		
Kopfstützen im Fahrgastraum		
.... Kopfstützen, höhenverstellbar pro Sitz	3Q1	85,-
Lackierungen		
.... Metallic		*
Luftfilter für staubreiche Länder	1L2	182,-
Make-up-Spiegel		
.... auf Fahrerseite, beleuchtet	4SD	84,-
Motorraumbeleuchtung	9L1	30,-
Multifunktionsanlage	9Q1	302,-
▷ nur mit 2,5 l Otto		
▷ nur mit Instrumenteneinsatz mit Dreh-		
zählmesser, Tachometer, Kilometer- und		
Tageskilometerzähler sowie Digitaluhr (UOC)		
▷ nur mit elektronischem Tachogeber		
(8CC, 8CD, 8CF)		
Nebelscheinwerfer	8WD/ 8C3	318,-
Räder/Reifen		
.... Reifen 205/65 R 15 98 S Reinforced	H1X	329,-
▷ nur mit Stahlrädern		
.... Leichtmetallräder 7 J x 15	W14	1 470,-
.... mit Reifen 205/65 R 15 98 S Reinforced		
.... Reifen 215/65 R 15 100 T Reinforced	H2M	226,-
.... ▷ nur mit Leichtmetallrädern (W14)		
.... M + S Reifen 205/65 R 15 98 S Reinforced	H2Q	528,-
.... ▷ anstatt der Reifen 195/70 R 15 97 S		
.... Reinforced mit Stahlrädern		
.... M + S Reifen 205/65 R 15 98 S Reinforced	H2Q	199,-
.... ▷ anstatt der Reifen 205/65 R 15 98 S		
.... Reinforced mit Leichtmetallrädern (W14)		
auf Anfrage		

Sonderausstattungen California	PR-Nr.	Preis o. USt DM
Radios		
.... Radiovorbereitung mit Frontscheibenantenne anstatt mit Stabantenne	8L8	161,-
.... Radio „gamma“, stereo mit Cassettenteil Lautsprecher siehe Serienausstattung „Elektrik“	RCG	661,-
Scheibenwaschdüsen (beheizbar)	9T1	53,-
Scheinwerferreinigungsanlage	8X1	395,-
Sondereinbauten		
durch die Kundendienstwerkstatt im Werk Hannover (Steuerungsnummer)	S1X	
Stand- und Zusatzheizungen		
.... Standheizung ohne Zeitschaltuhr	9M1	2 500,-
Tachowelle		
.... Tachowelle mit Plombierung (Plombe mit Plombendraht)	8CB	38,-
.... Tachowelle mit Plombierung (mit Lack)	8CE	38,-
.... elektronischer Tachogeber ohne Plombierung ▷ nur mit 2,5 l Otto	8CC	o. M.
.... elektronischer Tachogeber mit Plombierung ▷ nur mit 2,5 l Otto	8CD	38,-
.... elektronischer Tachogeber mit Plombierung (mit Lack) ▷ nur mit 2,5 l Otto	8CF	38,-
Unterbodenschutz	5U1	306,-
(auf alle Flächen erweitert)		
Zentralverriegelung	4F1	625,-
* ZWANGSKOMBINATION (3. BATTERIE)	S9S	412,-

itizen



Caravelle

California

Index

PR-Nummern in alphabetisch-numerischer Reihenfolge

(Disposition nur über Lieferprogramm)

PR-Nr.	Bezeichnung
H1B	Reifen 185 R 14 102/100 N
H1D	Ganzjahresreifen 185 R 14 99/97 N
H1H	M + S Reifen 185 R 14 99/97 N Reinforced
H1X	Reifen 205/65 R 15 98 S Reinforced
H2M	Reifen 215/65 R 15 100 T Reinforced
H2Q	M + S Reifen 205/65 R 15 98 S Reinforced
J0G	Batterie 54 Ah 265 A
J0J	Batterie 63 Ah 300 A
J1G	Batterie 92 Ah 450 A
NOC	Sitzbezüge in Schaumkunstleder
R..	Radios
S1X	Sondereinbauten durch die Kundendienstwerkstatt im Werk Hannover (Steuerungsnummer)
UOC	Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler sowie Digitaluhr
OJ3	Erhöhte Nutzlast
1AC	Anti-Blockier-System (ABS)
1D1	Anhängevorrichtung
1E1	Aktivkohlebehälter für Motoren mit geregelter Katalysator
1L2	Luftfilter für staubreiche Länder
1NC	Radvollblenden 14"
1ND	Radvollblenden 15"
1N1/1ME	Servolenkung
1P1	Verstärkte Federn vorn
1P2	Verstärkte Federn hinten
1P3	Verstärkte Federn vorn und hinten
1P4	Tiefengelegtes Fahrwerk
2AB	Kaltemittelkompressor
2BC	Hydraulikpumpe (Vorbereitung) Außenspiegel
3AF/3BE	Elektrisch einstellbar und beheizbar auf Fahrer- seite plan und auf Beifahrerseite konvex
3AF/3BF	Elektrisch einstellbar und beheizbar auf Fahrer- und Beifahrerseite konvex
3AQ/3BL	Bügelaußenspiegel (konvex) auf Fahrer- und Beifahrerseite Außenspiegel
3BB	Auf Fahrerseite (konvex, von außen einstellbar)
3BF	Auf Fahrerseite (konvex, elektrisch einstellbar und beheizbar)
3EB	Glasdach im Fahrerhaus
3JB	Glasdach im Fahrgastraum
3QC	3-Punkt-Automatikgurte vorn, höheneinstellbar

PR-Nummern

in alphabetisch-numerischer Reihenfolge

(Disposition nur über Lieferprogramm)

PR-Nr.	Bezeichnung
3Q1	Kopfstützen (im Fahrgastraum) höhenverstellbar
3R4	Hochdach (für California)
3SD	Drehsitz auf Beifahrerseite
3SJ	Beifahrer-Doppelsitzbank
3TD	Drehsitz auf Fahrerseite Sitze (1. Sitzreihe)
3UC/4PE	2er-Sitzbank und Einzelklappsitz rechts, nach links klappbar, mit 2 Dreipunkt-Automatikgurten und einem statischen Beckengurt
3UE/4PD	2 feste Einzelsitze mit Armlehnen und mit 2 Dreipunkt-Automatikgurten
3UG/4PD	2 Einzelsitze, um 180° drehbar, mit Armlehnen und mit 2 Dreipunkt-Automatikgurten Sitze (2. Sitzreihe)
3VE/4RD	2 feste Einzelsitze mit Armlehnen und mit 2 Dreipunkt-Automatikgurten
3VJ	3er-Sitzbank (wickelbar) mit Lade-/Liegeboden
3VN	3er-Sitzbank (wickelbar) mit Gepäckraumabdeckung
3Z1	Ablagekasten an der Seitenwand gegenüber der Schiebetür Sitzheizung
4A1	für den Fahrersitz
4A2	für den Beifahrersitz
4A3	für beide Vordersitze
4DF	Schiebefenster (Klarglas) im Fahrgastraum vorn links
4EF	wie zuvor, vorn rechts
4DG	Schiebefenster (Wärmeschutzverglasung) im Fahrgastraum vorn links
4DS	Schiebefenster (Isolierverglasung) im Fahrgastraum vorn links
4EG	Schiebefenster (Wärmeschutzverglasung) im Fahrgastraum vorn rechts
4ES	Schiebefenster (Isolierverglasung) im Fahrgastraum vorn rechts
4F1	Zentralverriegelung
4PF	1 Dreipunkt-Automatikgurt und 1 statischer Beckengurt für 2er-Bank (1. Sitzreihe)
4R1	Fensterheber (elektrisch) an den Fahrerhaustüren
4RE	2 Dreipunkt-Automatikgurte und 1 statischer Beckengurt für 3er-Sitzbank (2. Sitzreihe)
4SB	Make-up-Spiegel auf Fahrerseite
4SD	auf Fahrerseite (beleuchtet)

PR-Nummern in alphabetisch-numerischer Reihenfolge

(Disposition nur über Lieferprogramm)

PR-Nr.	Bezeichnung
	Armlehnen
4S1	für Fahrer- und Beifahrersitz
4S2	für Fahrersitz
4S3	für Beifahrersitz
	Make-up-Spiegel
4TD	auf Beifahrerseite (beleuchtet)
	Staufacher
4Y1	unter dem Fahrersitz, verschließbar
4Y2	unter dem Beifahrersitz, verschließbar
4Y3	unter den Vordersitzen, verschließbar
	Gummiboden im Fahrgastraum
5CH	Dachinnenverkleidung im Fahrerhaus und im Fahrgastraum als Formhimmel in Komfortausstattung
5G1	Gardinen im Fahrgastraum
5L1	Frontspoiler
5Q2	Schiebetür, links
5U1	Unterbodenschutz (auf alle Flächen erweitert)
5V4	Heckflügeltüren mit 270° statt 180° Öffnungswinkel
	Schmutzfänger
6N1	hinten
6N2	vorn und hinten
6N3	vorn
8CB	Tachowelle mit Plombierung (Plombe mit Plombendraht)
8CE	Tachowelle mit Plombierung (mit Lack)
8CC	Elektronischer Tachogeber ohne Plombierung
8CD	Elektronischer Tachogeber mit Plombierung
8CF	Elektronischer Tachogeber mit Plombierung (mit Lack)
8E3	Nahentstörung (Funkvorbereitung)
8FB	Zweite Batterie 45 Ah 220 A
8FC	Zweite Batterie 54 Ah 265 A
8FD	Zweite Batterie 63 Ah 300 A
8GD	Drehstromgenerator 90 A
8GK	Drehstromgenerator 100 A
8GL	Drehstromgenerator 120 A
8G1	Antennenleitung (Funkvorbereitung)

PR-Nummern in alphabetisch-numerischer Reihenfolge

(Disposition nur über Lieferprogramm)

PR-Nr.	Bezeichnung
8HB	Zweiter Generator
8LB	Radiovorbereitung mit Frontscheibenantenne
8T1	Geschwindigkeitsregelanlage
8WD/8C3	Nebelscheinwerfer
8X1	Scheinwerferreinigungsanlage
8Y1	Fanfare mit Doppelton
9AB	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
9GB	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung
9H1	Dachblinkleuchten
9J1	Starktonanlage mit Tonfolgeschaltregelung Erkennungsleuchten (auf dem Dach vorn)
9KC/9QB	Deutsches Rotes Kreuz
9KD/9QB	Johanniter-Unfallhilfe/Malteser-Hilfsdienst
9KE/9QB	Roter Halbmond
9KG/9QB	Arbeiter-Samariter-Bund Rundumkennleuchten
9LB	Blaulicht (vorn in der Mitte)
9LC	wie zuvor, als Beipack
9LD	Gelblicht (vorn in der Mitte), als Beipack
9LK	Gelblicht (vorn in der Mitte)
9L1	Motorraumbeleuchtung
9M1	Standheizung ohne Zeitschaltuhr
9Q1	Multifunktionsanlage
9T1	Scheibenwaschdüsen (beheizbar)
W02	Fenster im Fahrgastraum mit Wärmeschutzverglasung
W03	Fenster im Fahrgastraum mit Isolierverglasung
W10	15"-Fahrwerk
W11	Klarglas statt Wärmeschutzverglasung im Fahrgastraum
W14	Leichtmetallrader 7 J x 15 mit Reifen 205/65 R 15 S Reinforced
W15	Leichtmetallrader 7 J x 15
Z03	Fenster im Fahrerhaus mit Wärmeschutzverglasung
Z04	Klarglas statt Wärmeschutzverglasung im Fahrerhaus
Z06	Elektronischer Fahrtenschreiber
Z08	Elektronischer Fahrtenschreiber für Blaulicht- und Martinshorneinsatz

Notizen
